


Linie de producție de pelete din biomasă lemn și resturi vegetale de înaltă productivitate

Structura masinii:

- concasor de lemne
- ciclon
- cuptor
- uscator cu tambur
- filtru
- transportor
- răcitor și separator
- mașină de ridicare
- mașină de împachetare
- dulap electric

Machine Structure

1. wood crusher
(hammer mill)
2. cyclone
3. oven
4. drum-dryer
5. filter
6. conveyor
7. cooler&separator
8. hoisting machine
9. packing machine
10. electric cabinet

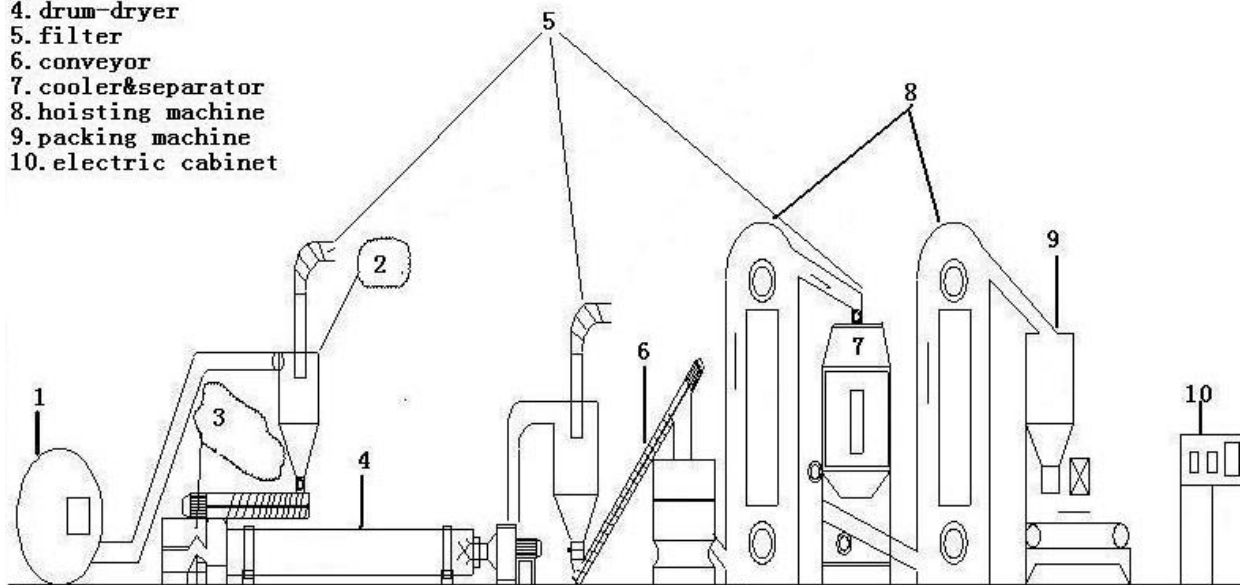

DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI:

Materia prima procesata:	larbă, coajă de orez, rumeguș de lemn, biomasă, paie, tulpini de bumbac	Diametrul peletei (mm):	2,5 – 10
Debit (kg/h):	Debit (kg/h): 1000 - 4000 kg/h	Nume de marcă:	ÎN ÎNTREGIME
Voltaj:	380V/50HZ	Dimensiune (L*W*H):	depinde de designul final
Garantie:	1 an	Industrii aplicabile:	Ferme, uz casnic
Puncte cheie de vânzare:	Productivitate ridicată	Greutate (KG):	100 KG
Raport de testare a utilajelor:	Prevăzut	Inspecție video de ieșire:	Prevăzut
Garanția componentelor de bază:	1 an	Componente de bază: Motor	Motor
Aplicație:	Producerea de pelete de biomasă	Servicii post-vânzare oferite:	Ingineri disponibili pentru service mașini în străinătate, întreținere pe teren

Mașină de peleți:	Model de matriță inelă	Uscător:	Uscător cu tambur
Concasor:	Concasor de lemn sau toicator de lemn	Sistem de răcire:	Separator de răcire
Colector de praf:	cu ciclonul	Mașină de împachetare:	Mașină de ambalat automată
Capacitate:	1T/H până la 4T/H	Service după garanție:	Suport tehnic video, suport online

LINIE DE PELETI:

Pellet line



Linie completă de producție de pelete de biomasă

1. Linie completă de producție de peleti, include concasor de lemn, uscător, transportor, moara de peleti, mașină de ridicat, răcire și separator, colector de praf, mașină de ambalat. (Putem echipa mașina potrivită în funcție de cerințele clienților.)
2. Linia este controlată de un dulap electric care afișează și starea de funcționare.
3. Întreaga linie are nevoie de 5-7 lucrători pentru a funcționa.

4. Cu procesul tehnologic succesiv și rațional.

5. Linia are avantajele următoare: structură compactă, spațiu mic, consum redus de energie și eficiență ridicată.

Informații detaliate despre linia completă de producție de peleti din biomasă

Funcția de procesare	Echipament	Funcție
Secțiunea de zdrobire	Tocător de lemn, concasor de lemn, moara cu ciocane	Zdrobeste materiile prime în pulberi
Secțiunea de uscare	Uscător cu flux de aer cald și uscător cu tambur rotativ	Reduce conținutul de umiditate al materiilor prime
Secțiune de peletare	Mașină de peleți de lemn cu matriță plată și matriță inelară	Preseaza materiile prime zdrobite în peleți
Secțiune de răcire	Mașină de răcire orizontală sau verticală	Scade temperatura peleților
Secțiunea de ambalare	Mașină automată de cântărire și ambalat	Ambaleaza peleții finali în saci
Comandă electrică	Dulapul electric de comandă	Controleaza întreaga linie

